CRANE ELRO-Schlauchpumpen

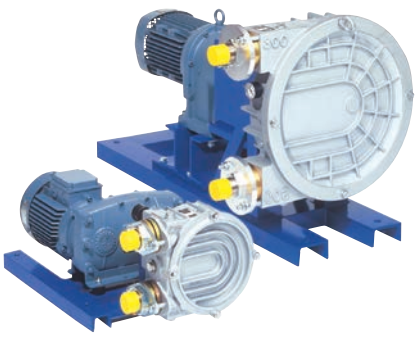

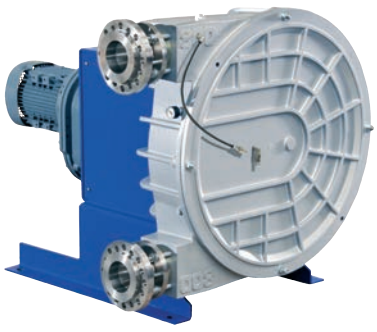

Baureihe IP

konzipiert zum Fördern von abrasiven, langfaserigen oder aggressiven Medien,sowie Flüssigkeiten mit hoher Viskosität o. Scherempfindlichkeit. Trockenlaufsicher ohne Dichtungen o. Ventile; für stationären Einsatz unter rauhesten Bedingungen. IP Baureihe verfügt über ein patentiertes Vakuumsystem.

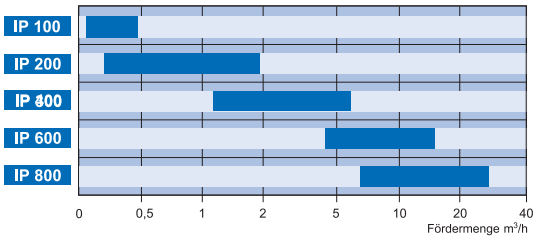

Baureihe XP

zeichnet sich durch eine hohe Förderleistung bei niedriger Drehzahl aus. Der großdimensionierte Schlauchquerschnitt ermöglicht das Fördern von Medien mit hohem Feststoffgehalt. Dünnwandig gefertigte Förderschläuche ergeben hervorragende Saugeigenschaften.

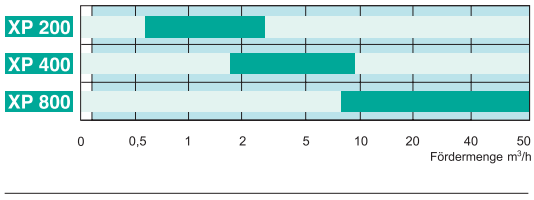

Förderschläuche / Elastomere:



Naturkautschuk (NR) IP M300 XP
Naturkautschuk (FDA) IP
Eigenschaften:zugfest,elastisch,kältebeständig, lebensmittelzugelassen(FDH)
Einsatzbereich:fürabrasiveMedien,starkverdünnteSäurenundLaugen
Temperaturbereich:-20°C-+80°C

Nitrilkautschuk (NBR) IP M300 XP
Eigenschaften:verschleißfest,fett-undölbeständig
Einsatzbereich:füröligeundfetthaltigeMedien, Alkohole
Temperaturbereich:-10°C-+80°C

CSM IP M300 XP
Eigenschaften:chemikalienbeständig,verschleißfestundelektr.leitfähig(nurM300)
Einsatzbereich:fürSäurenundLaugen,Farben
Temperaturbereich:-20°C-+80°C

EPDM IP
Eigenschaften:chemikalienbeständig,gute IsoliereigenschaftenundWitterungsbeständigkeit
Einsatzbereich:fürSäurenundLaugen,Heißwasser
Temperaturbereich:-30°C-+80°C

Baureihe M 300
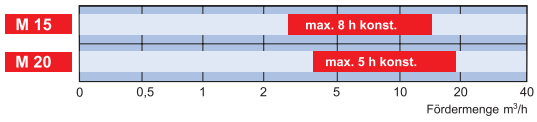
wirtschaftliches Fördern von Schlämmen, Chemikalien u. verunreinigten Medien. Mobile, kompakte Allzweckpumpen mit hohem Saugvermögen u. Förderleistungen. Vielseitig kombinierbar mit unterschiedlichsten Antriebsaggregaten u. Aufbauten.